


EQUIPOS DE RIEGO

Confiabilidad para la
Industria y el Campo

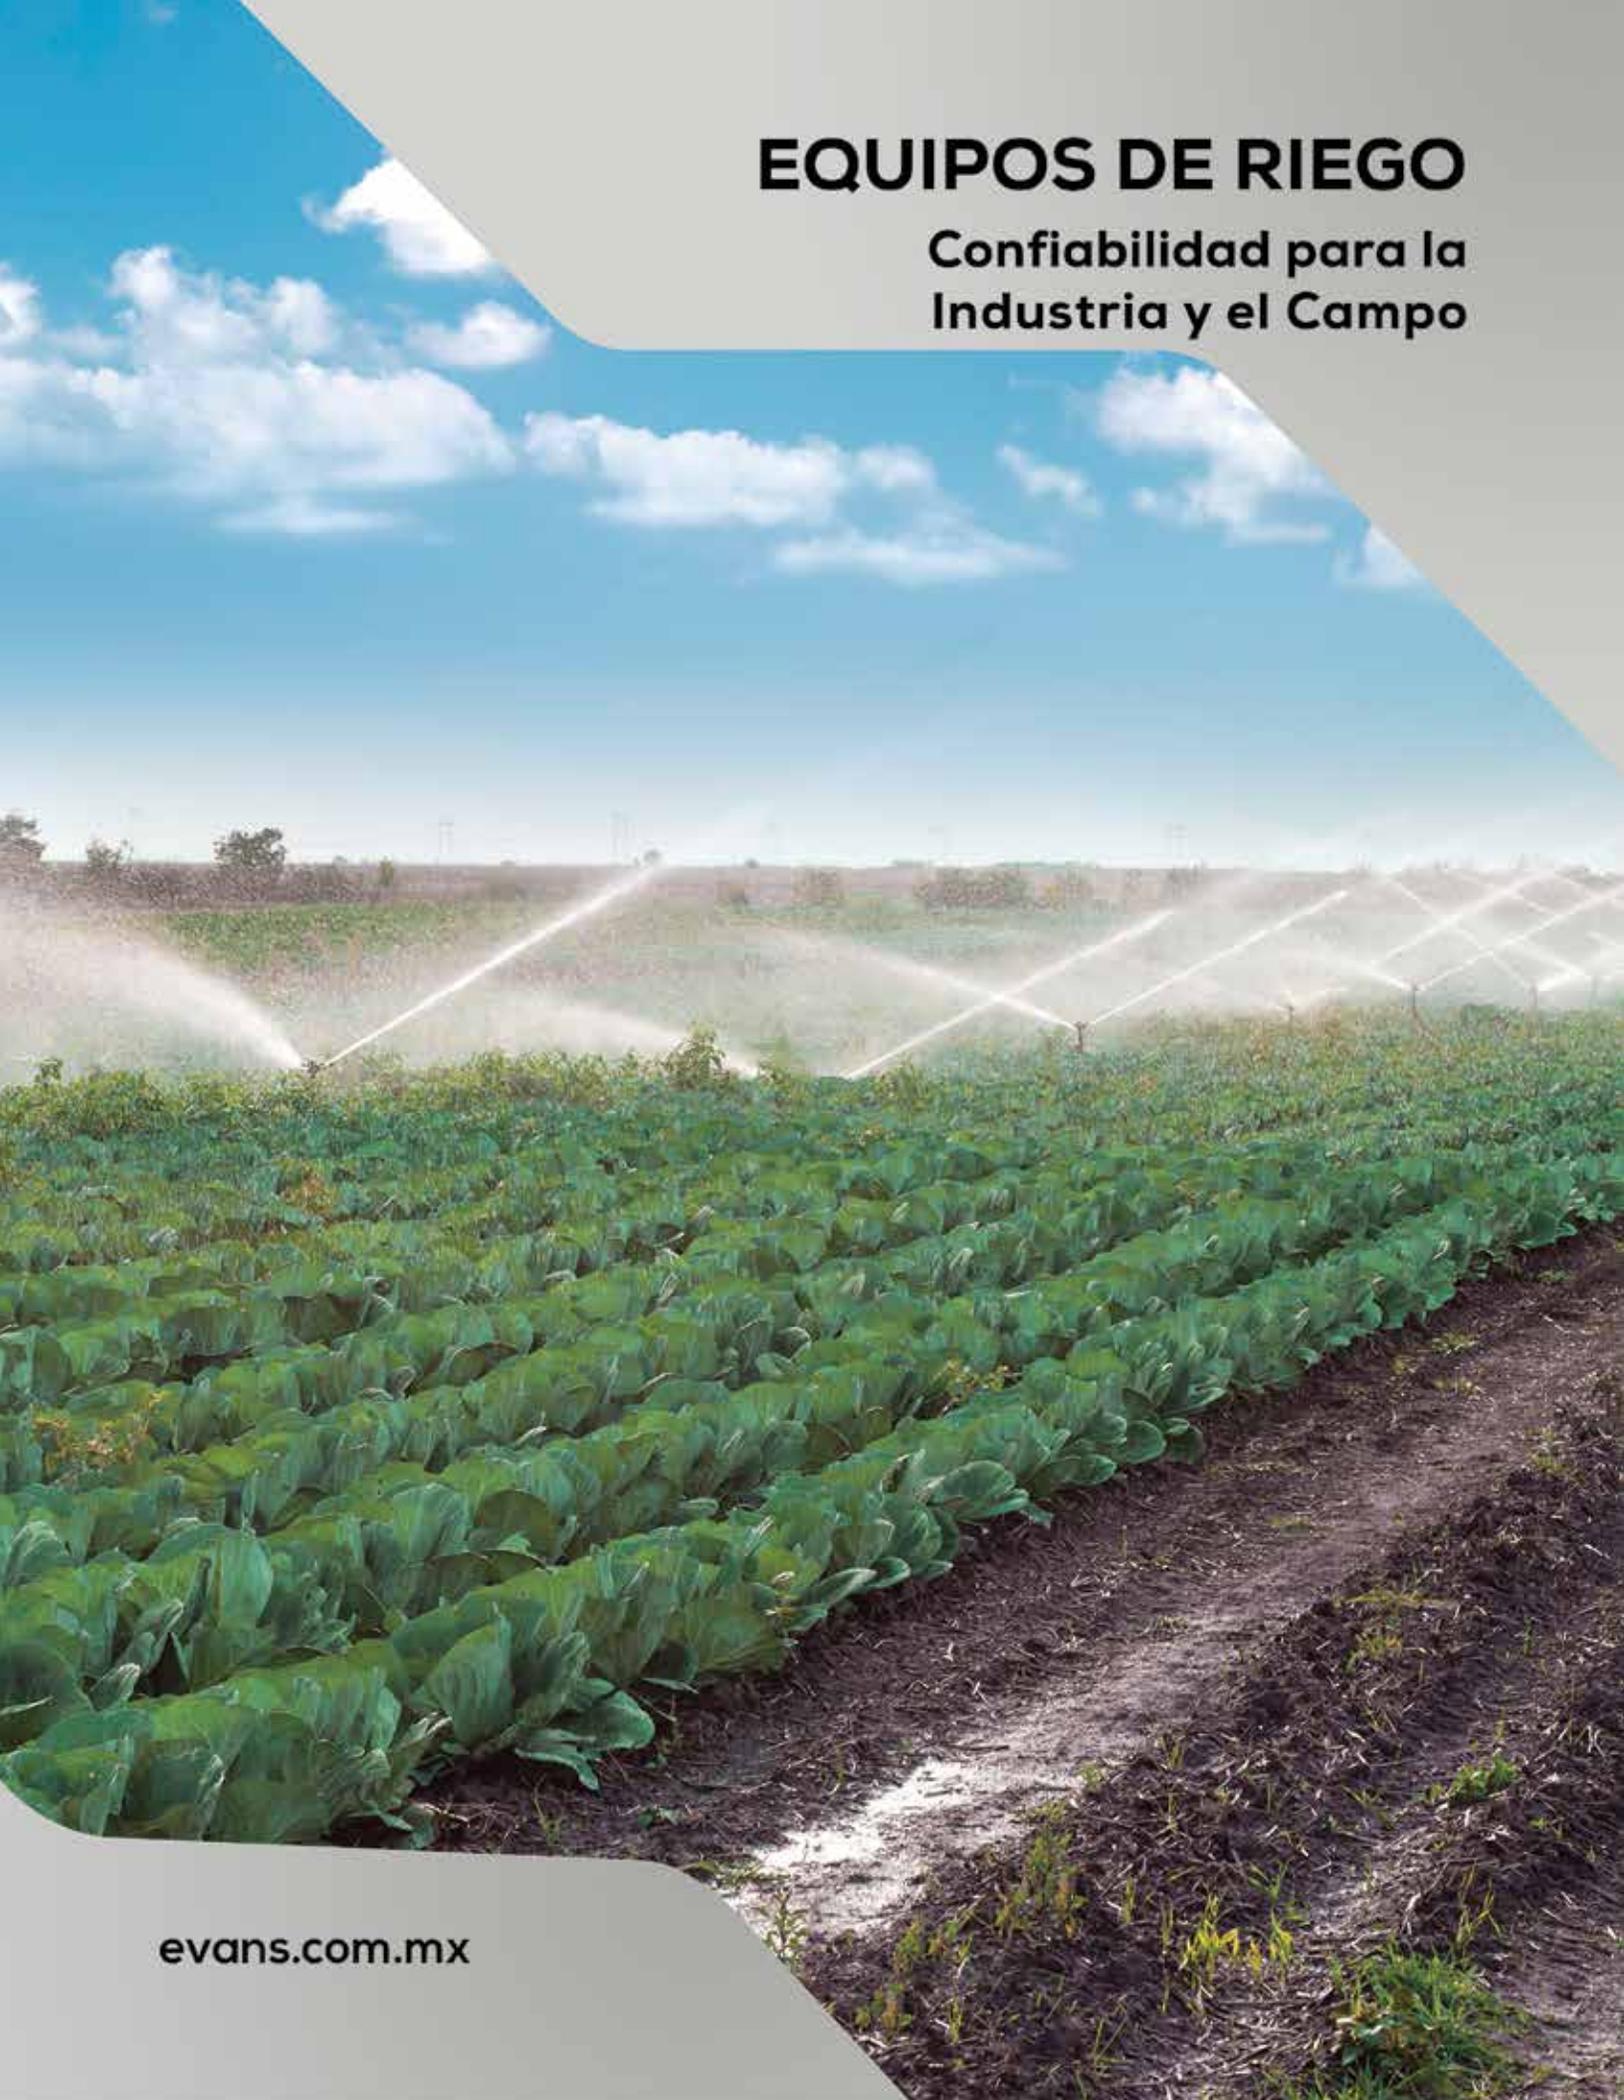

evans.com.mx

EQUIPOS DE RIEGO

AUTOCEBANTES ELÉCTRICAS




CENTRÍFUGAS GASOLINA



AUTOCEBANTES GASOLINA



MOTOBOMBAS DIESEL

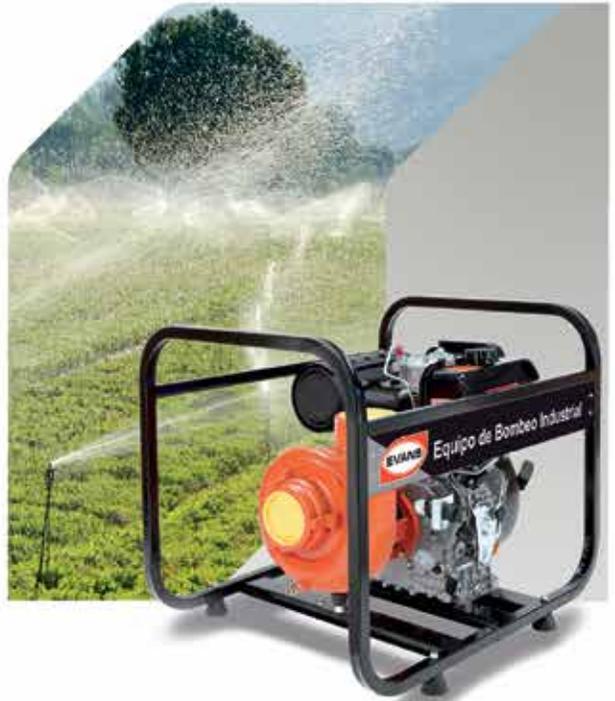

AUTOCEBANTE ELÉCTRICA 2"

Eficiente y confiable

CLASE 1E



1
año
GARANTÍA




NEMA
Premium



SIEMENS

- Ideal para aplicaciones de drenado de zanjas, irrigación en agricultura, traslado de agua en ganadería y desagüe de líquidos turbios.
- Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión de hasta 3/5".
- Libre de mantenimiento a diferencia de un equipo a gasolina ó diesel.
- Alto flujo a media presión.


RESISTENTE
POR SUS MATERIALES DE
HIERRO GRIS

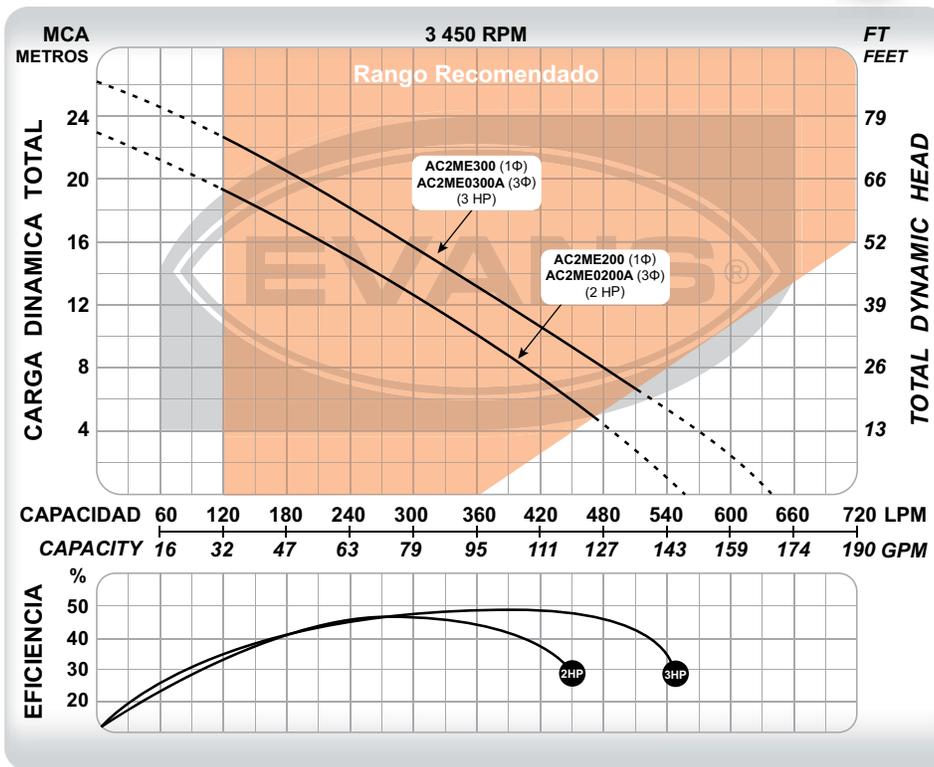


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC2ME200	27 kg	47 x 22 x 28 cm
AC2ME300	29 kg	47 x 22 x 28 cm
AC2ME0200A	28 kg	47 x 22 x 28 cm
AC2ME0300A	30 kg	47 x 22 x 28 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC2ME200	2"	2"	2 HP	115/230 V ~	24.8 / 12.6 A	2	550 l/min	23 m	270 l/min a 14 m
AC2ME300	2"	2"	3 HP	60Hz 1 Φ	28 / 16.2 A	2	635 l/min	27 m	390 l/min a 12 m
AC2ME0200A	2"	2"	2 HP	220/440 V ~	5.7 / 2.8 A	2	550 l/min	23 m	270 l/min a 14 m
AC2ME0300A	2"	2"	3 HP	60Hz 3 Φ	8.5 / 4.2 A	2	635 l/min	27 m	390 l/min a 12 m

Eficiente y confiable

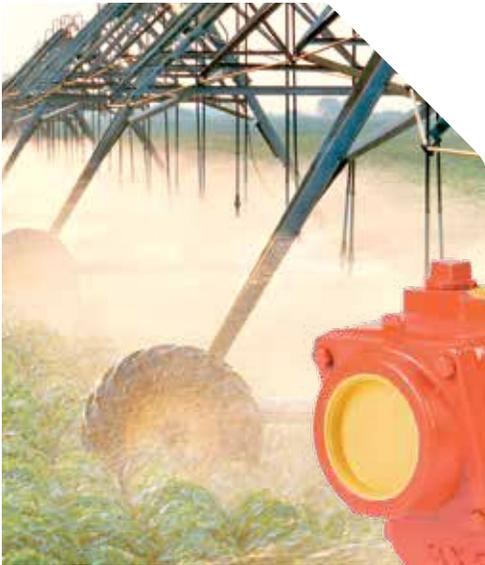

- Ideal para aplicaciones de drenado de zanjas, irrigación en agricultura, traslado de agua en ganadería y desagüe de líquidos turbios.
- Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión de hasta 1".
- Libre de mantenimiento a diferencia de un equipo a gasolina ó diesel.
- Alto flujo a media presión.

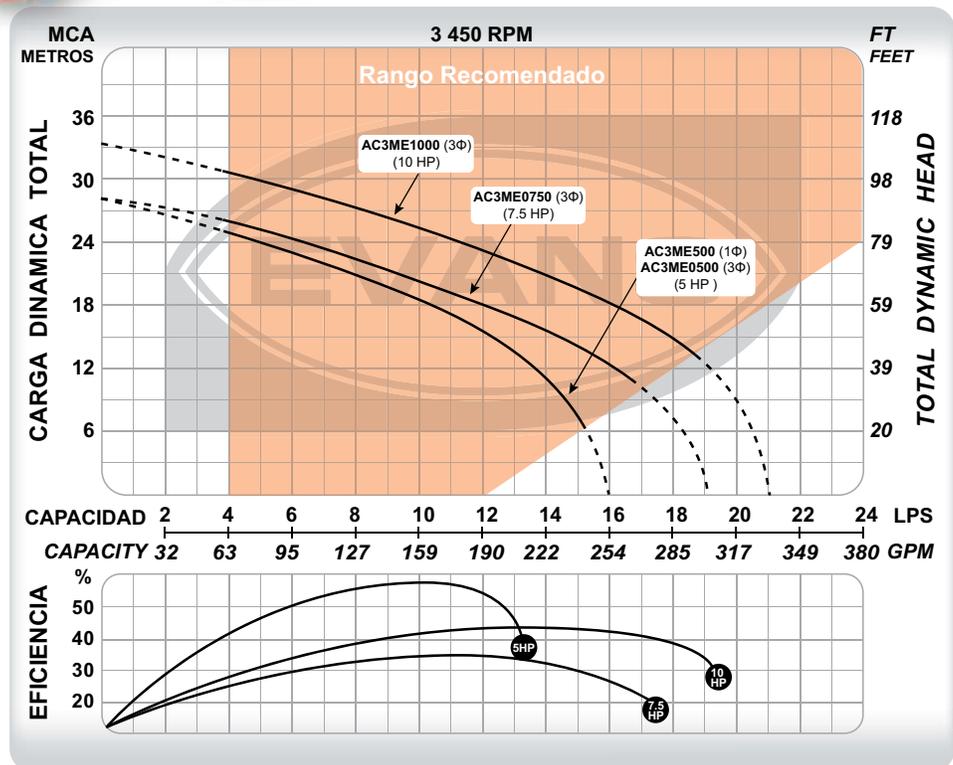

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC3ME500	50 kg	82 x 46 x 49 cm
AC3ME0500	58 kg	82 x 46 x 49 cm
AC3ME0750	82 kg	62 x 46 x 49 cm
AC3ME1000	112 kg	67 x 43 x 37 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC3ME500	3"	3"	5 HP	230 V ~ 60Hz 1Φ	21 A	2	16 l/s	27 m	10 l/s a 18 m
AC3ME0500	3"	3"	5 HP	220/440 V ~ 60Hz 3 Φ	15.5 / 7.7 A	2	16 l/s	27 m	10 l/s a 18 m
AC3ME0750	3"	3"	7.5 HP		18.4 / 9.2 A	2	19 l/s	27 m	12 l/s a 18 m
AC3ME1000	3"	3"	10 HP		24.8 / 12.4 A	2	21 l/s	33 m	14 l/s a 21 m

AUTOCEBANTE ELÉCTRICA 4"

Eficiente y confiable



CLASE 1E

1
año
GARANTÍA




NEMA
Premium



SIEMENS

- Ideal para aplicaciones de drenado de zanjas, irrigación en agricultura, traslado de agua en ganadería y desagüe de líquidos turbios.
- Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión de hasta 1".
- Libre de mantenimiento a diferencia de un equipo a gasolina ó diesel.
- Alto flujo a media presión.

RESISTENTE
POR SUS MATERIALES DE
HIERRO GRIS

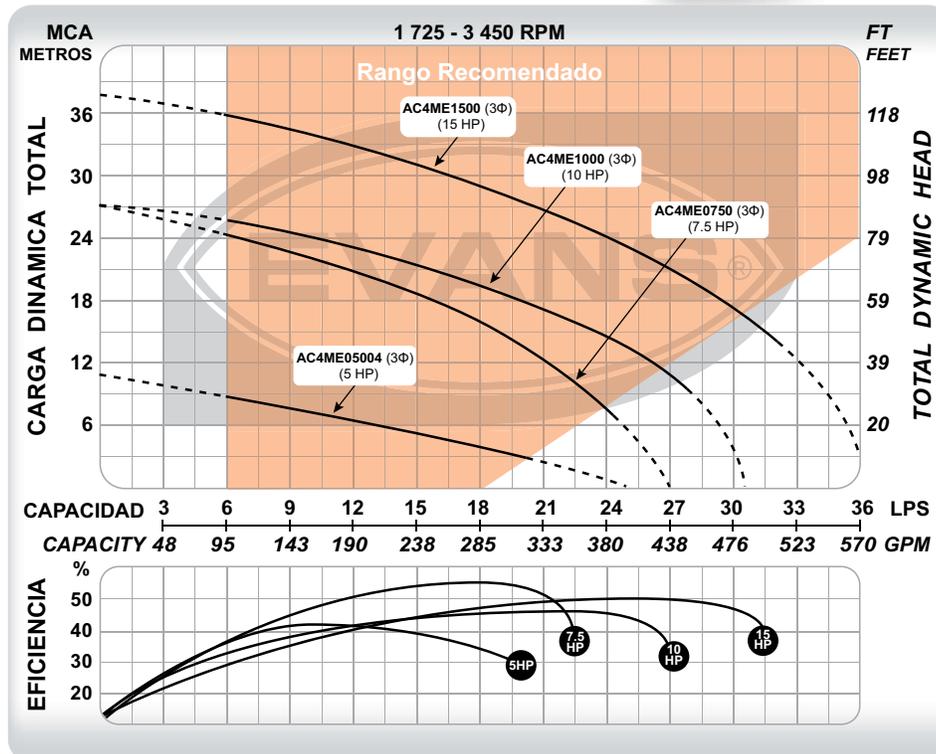

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO x ANCHO x ALTO
AC4ME05004	109 kg	82 x 46 x 49 cm
AC4ME0750	96 kg	82 x 46 x 49 cm
AC4ME1000	136 kg	82 x 46 x 49 cm
AC4ME1500	168 kg	82 x 46 x 49 cm


CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC4ME05004	4"	4"	5 HP		14.3 / 7.1 A	4	25 l/s	10 m	10 l/s a 7 m
AC4ME0750	4"	4"	7.5 HP	220/440 V ~	18.4 / 9.2 A	2	27 l/s	27 m	18 l/s a 16 m
AC4ME1000	4"	4"	10 HP	60Hz 3 Φ	24 / 12 A	2	31 l/s	27 m	23 l/s a 15 m
AC4ME1500	4"	4"	15 HP		37 / 17.8 A	2	37 l/s	37 m	27 l/s a 21 m

Práctica y portátil

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Los equipos más portátiles y ligeros.
- Para aplicaciones de riego, ganadería, desagüe, entre otros donde constantemente se traslade el equipo.
- Opciones de modelos en 2 y 4 tiempos.
- Paso de sólidos de 1/4".

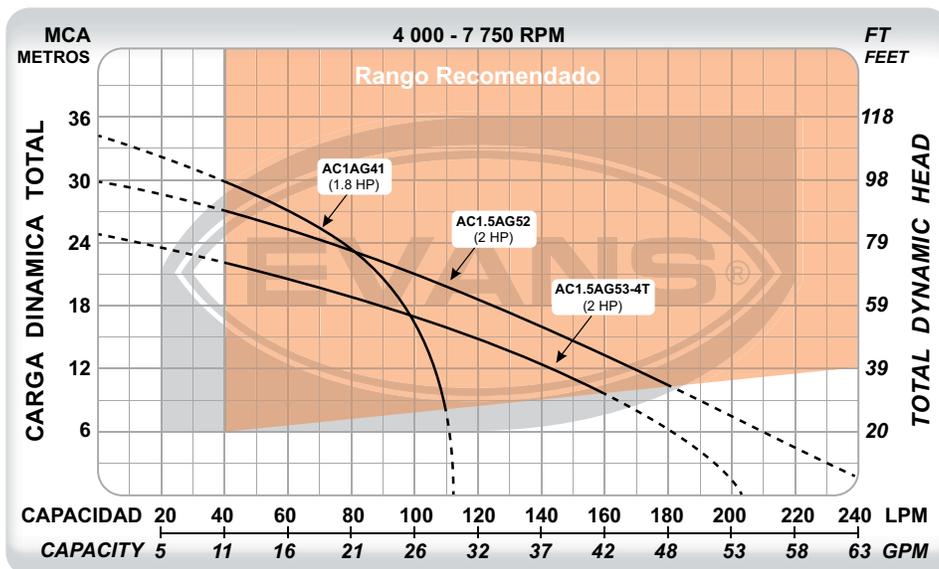


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC1AG41	9 kg	44 x 29 x 45 cm
AC1.5AG52	10 kg	44 x 29 x 45 cm
AC1.5AG53-4T	12 kg	44 x 29 x 45 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	TIEMPOS	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC1AG41	1"	1"	1.8 HP	41 cc	2		35 m	114 l/min	85 l/min a 22 m
AC1.5AG52	1 ½"	1 ½"	2 HP	52 cc	2	Thunder®	29 m	250 l/min	150 l/min a 15 m
AC1.5AG53-4T	1 ½"	1 ½"	2 HP	53 cc	4		26 m	204 l/min	100 l/min a 17 m



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desagüe, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 3/4".
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.
- Construcción en aluminio más ligera.

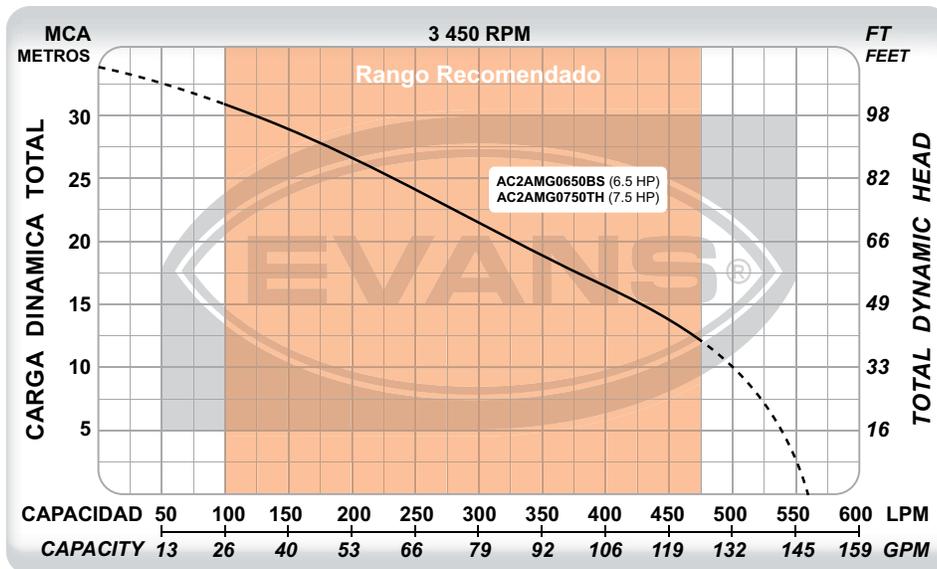

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC2AMG0650BS	27 kg	52 x 52 x 46 cm
AC2AMG0750TH	26 kg	52 x 52 x 46 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC2AMG0650BS	2"	2"	6.5 HP	208 cc	Briggs & Stratton®	33 m	554 l/min	350 l/min a 19 m
AC2AMG0750TH	2"	2"	7.5 HP	225 cc	Thunder®	33 m	554 l/min	350 l/min a 19 m



CLASE 1F

AUTOCEBANTES DE HIERRO GRIS 2"

Práctica y portátil




RESISTENTE
POR SUS MATERIALES DE
HIERRO GRIS

PROLONGA LA VIDA
DE TU MOTOR CON
ACEITE EVANS®.



- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desague, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 3/4".
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.

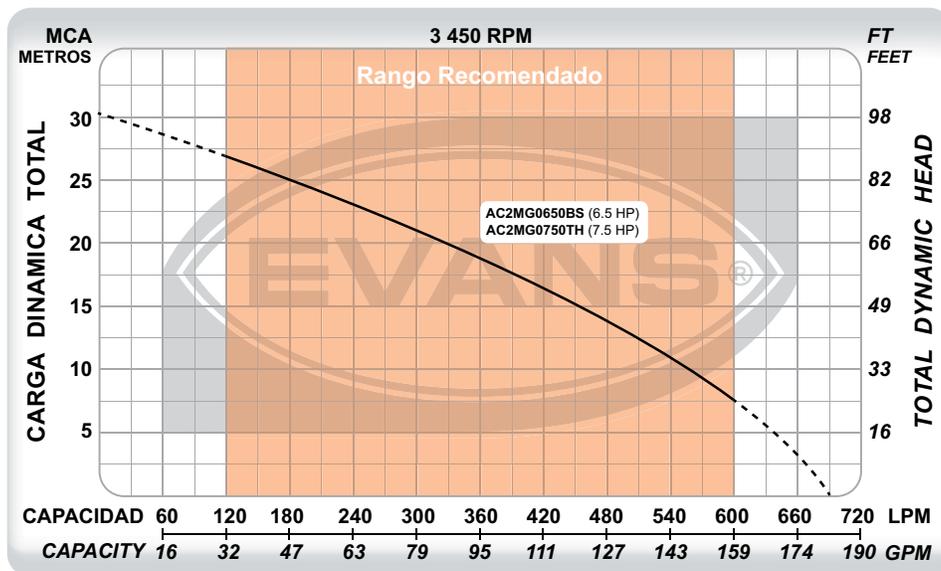

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC2MG0650BS	35 kg	52 x 52 x 46 cm
AC2MG0750TH	35 kg	52 x 52 x 46 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC2MG0650BS	2"	2"	6.5 HP	208 cc	Briggs & Stratton®	30 m	685 l/min	450 l/min a 15 m
AC2MG0750TH	2"	2"	7.5 HP	225 cc	Thunder®	30 m	685 l/min	450 l/min a 15 m

AUTOCEBANTES DE ALUMINIO 3"

Práctica y portátil




CLASE 1F



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desagüe, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 3/4".
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.
- Construcción en aluminio más ligera.

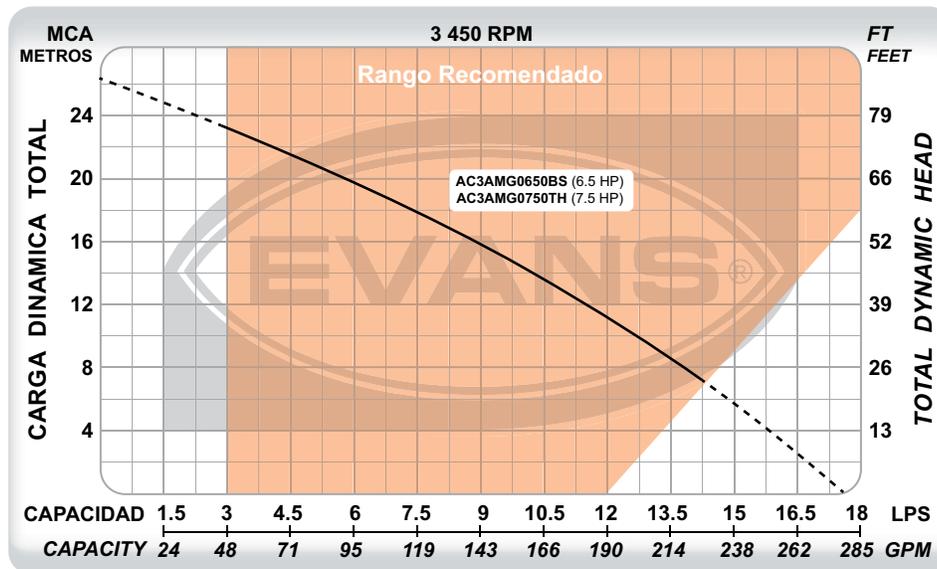

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC3AMG0650BS	28 kg	52 x 52 x 46 cm
AC3AMG0750TH	28 kg	52 x 52 x 46 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC3AMG0650BS	3"	3"	6.5 HP	208 cc	Briggs & Stratton®	26 m	17.5 l/s	9 l/s a 15 m
AC3AMG0750TH	3"	3"	7.5 HP	225 cc	Thunder®	26 m	17.5 l/s	9 l/s a 15 m



CLASE 1F

AUTOCEBANTES DE HIERRO GRIS 3"

Confiable para la industria y el campo



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.




- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desagüe, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 1".
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.



RESISTENTE POR SUS MATERIALES DE HIERRO GRIS

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC3MG0650BS	45 kg	52 x 52 x 46 cm
AC3MG0750TH	45 kg	52 x 52 x 46 cm
AC3MG0900TH	49 kg	68 x 65 x 55 cm

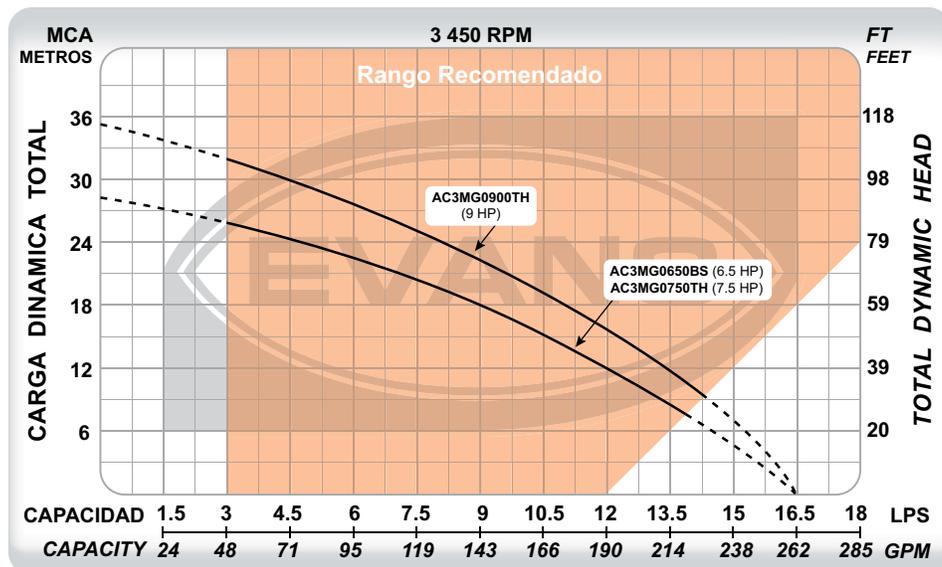

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC3MG0650BS	3"	3"	6.5 HP	208 cc	Briggs & Stratton®	29 m	16.5 l/s	10 l/s a 16 m
AC3MG0750TH	3"	3"	7.5 HP	225 cc	Thunder®	29 m	16.5 l/s	10 l/s a 16 m
AC3MG0900TH	3"	3"	9 HP	270 cc		36 m	16.5 l/s	10 l/s a 21 m

AUTOCEBANTES DE ALUMINIO 4"

Confiabilidad para la industria y el campo



CLASE 1F




KOHLER®



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desagüe, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 3/4".
- Opción con motor Kohler®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.
- Construcción en aluminio más ligera.

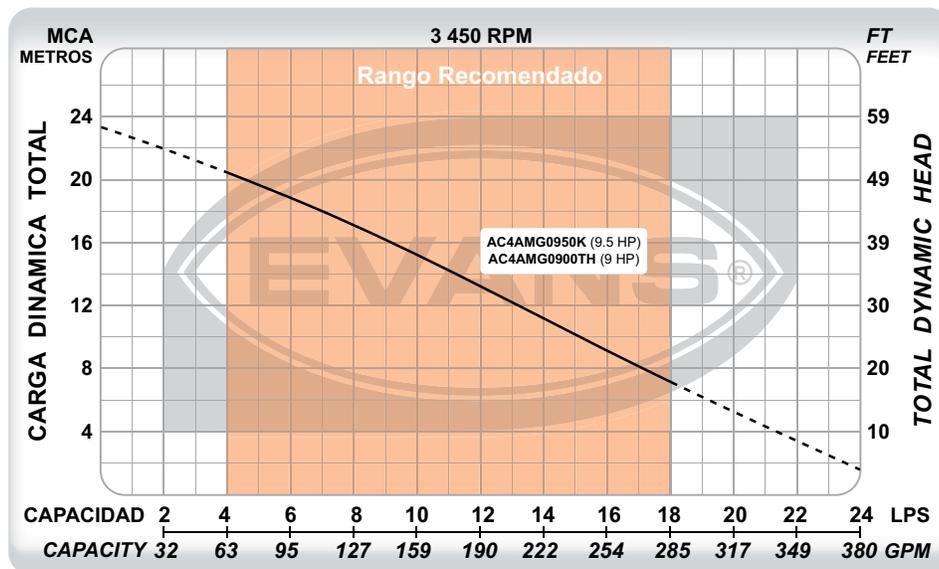

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC4AMG0950K	51 kg	68 x 65 x 55 cm
AC4AMG0900TH	51 kg	68 x 65 x 55 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC4AMG0950K	4"	4"	9.5 HP	277 cc	Kohler®	23 m	24 l/s	12 l/s a 14 m
AC4AMG0900TH	4"	4"	9 HP	270 cc	Thunder®	23 m	24 l/s	12 l/s a 14 m



CLASE 1F

AUTOCEBANTES HIERRO GRIS 4"


Confiable para la industria y el campo

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desagüe, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 1 ½".
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC4MG0900TH	70 kg	68 x 65 x 55 cm
AC4MG1300TH	73 kg	68 x 65 x 55 cm
AC4MG1350BS	71 kg	68 x 65 x 55 cm

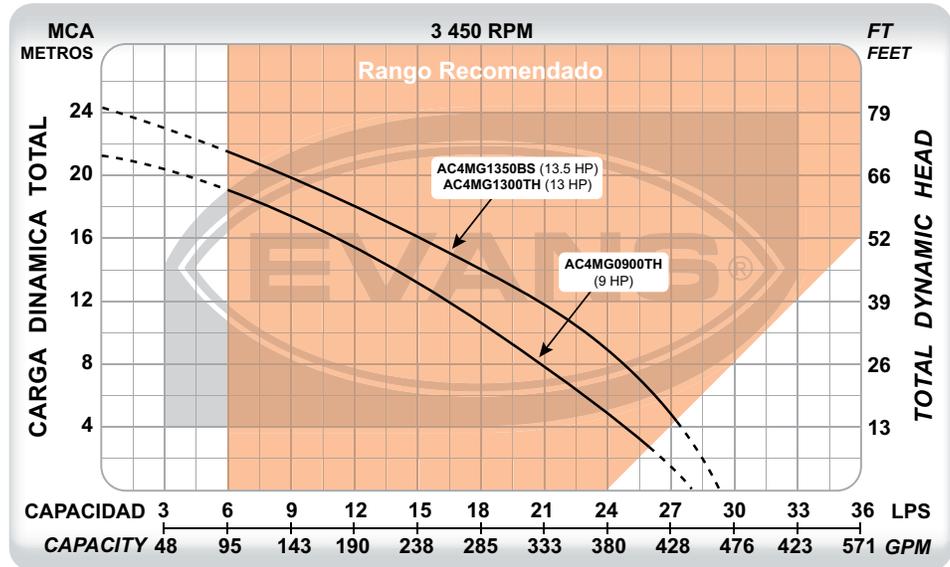

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC4MG0900TH	4"	4"	9 HP	270 cc	Thunder®	21 m	28 l/s	15 l/s a 13 m
AC4MG1300TH	4"	4"	13 HP	389 cc		24 m	29 l/s	20 l/s a 12 m
AC4MG1350BS	4"	4"	13.5 HP	420 cc	Briggs & Stratton®	24 m	29 l/s	20 l/s a 12 m

CENTRÍFUGA MEDIA PRESIÓN Y FLUJO

Confiabilidad para la industria y el campo




CLASE 1F



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible.
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas.

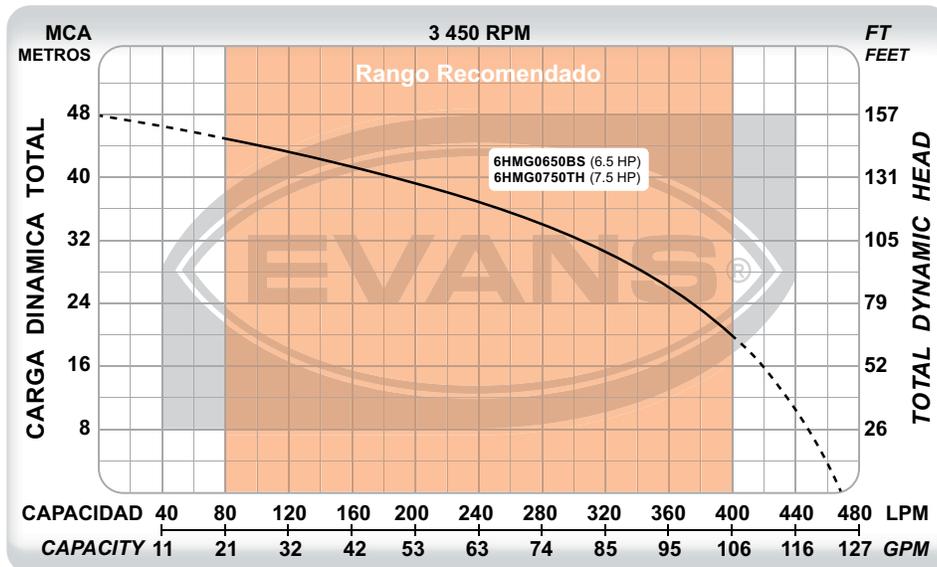

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO x ANCHO x ALTO
6HMG0650BS	30 kg	52 x 52 x 46 cm
6HMG0750TH	30 kg	52 x 52 x 46 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
6HMG0650BS	2"	1 ½"	6.5 HP	208 cc	Briggs & Stratton®	48 m	480 l/min	300 l/min a 32 m
6HMG0750TH	2"	1 ½"	7.5 HP	225 cc	Thunder®	48 m	480 l/min	300 l/min a 32 m



CLASE 1F


MULTIETAPAS ALTA PRESIÓN Y BAJO FLUJO

Confiabilidad para la industria y el campo

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible.
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas vida útil.

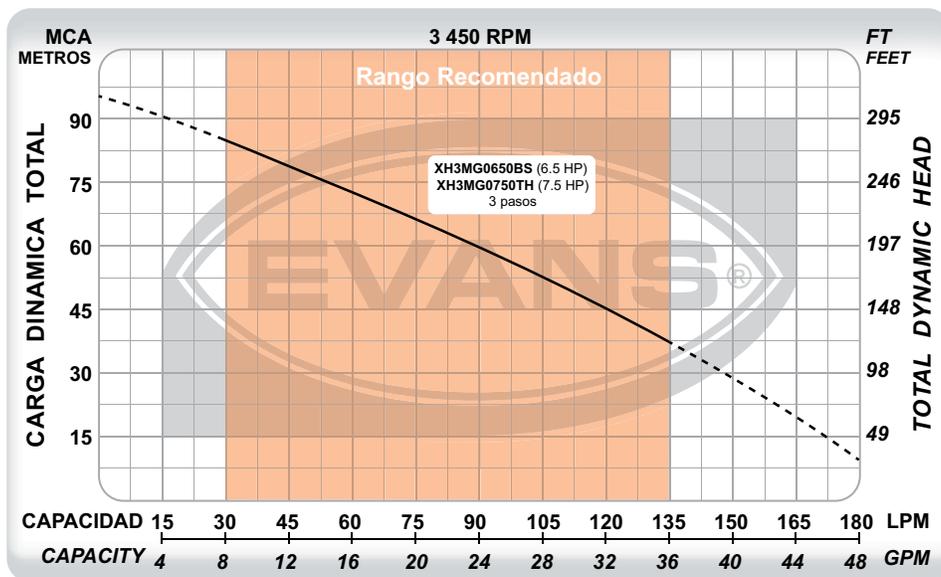

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
XH3MG0650BS	35 Kg	52 x 52 x 46 cm
XH3MG0750TH	34 Kg	52 x 52 x 46 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
XH3MG0650BS	1 ¼"	1"	6.5 HP	208 cc	Briggs & Stratton®	95 m	190 l/min	90 l/min a 60 m
XH3MG0750TH	1 ¼"	1"	7.5 HP	225 cc	Thunder®	95 m	190 l/min	90 l/min a 60 m

CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN Y MEDIO FLUJO

Confiabilidad para la industria y el campo




CLASE 1F



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible.
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas vida útil.

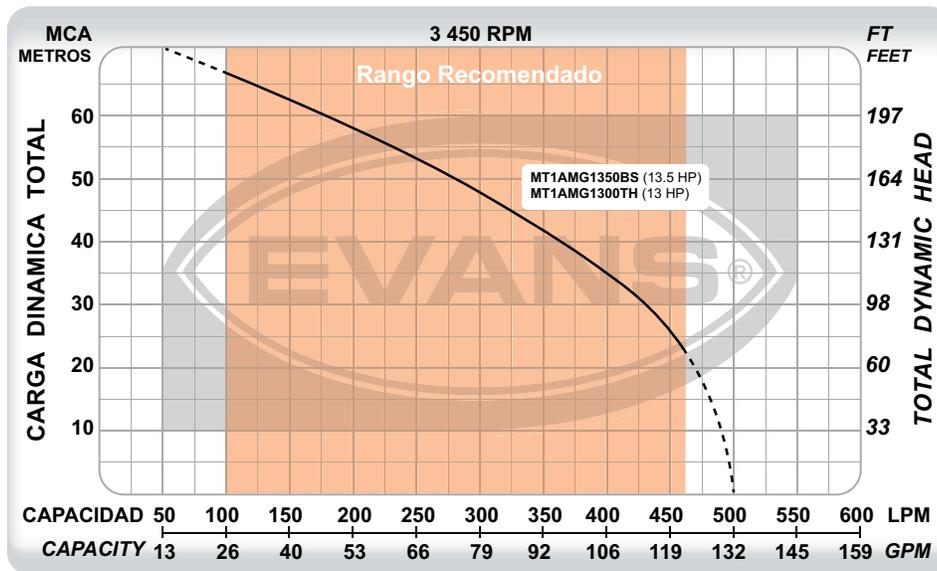

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT1AMG1350BS	50 Kg	68 x 65 x 55 cm
MT1AMG1300TH	57 Kg	68 x 65 x 55 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT1AMG1350BS	1 ½"	1 ¼"	13.5 HP	420 cc	Briggs & Stratton®	73 m	500 l/min	275 l/min a 50 m
MT1AMG1300TH	1 ½"	1 ¼"	13 HP	389 cc	Thunder®	73 m	500 l/min	275 l/min a 50 m



CLASE IF

CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN Y ALTO FLUJO


Confiabilidad para la industria y el campo



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible.
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas vida útil.

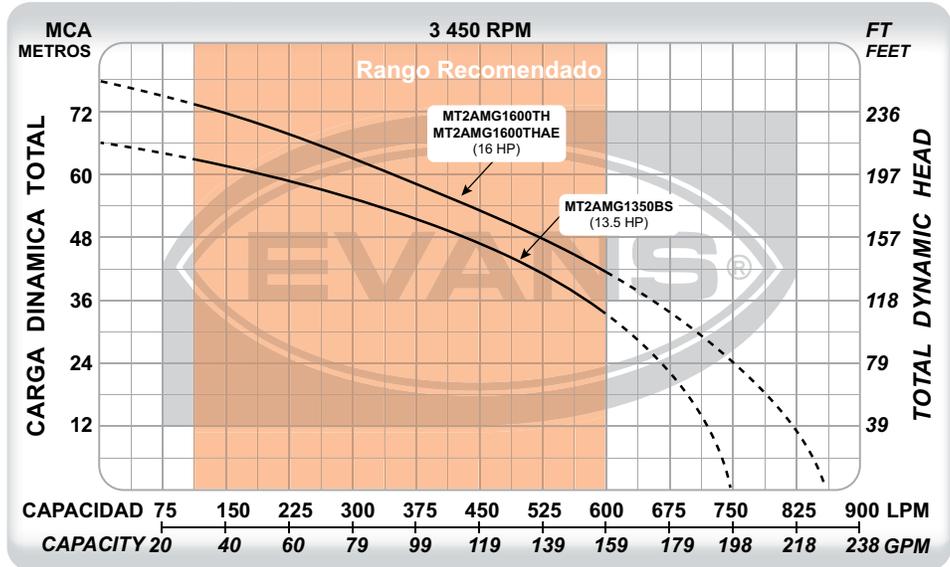

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT2AMG1350BS	60 Kg	68 x 65 x 55 cm
MT2AMG1600TH	61 Kg	68 x 65 x 55 cm
MT2AMG1600THAE	61 Kg	68 x 65 x 55 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT2AMG1350BS	2"	2"	13.5 HP	420 cc	Briggs & Stratton®	66 m	750 l/min	425 l/min a 48 m
MT2AMG1600TH	2"	2"	16 HP	458 cc	Thunder®	78 m	850 l/min	475 l/min a 50 m
MT2AMG1600THAE	2"	2"	16 HP	458 cc		78 m	850 l/min	475 l/min a 50 m

CENTRÍFUGA MEDIA PRESIÓN Y ALTO FLUJO

Confiabilidad para la industria y el campo




CLASE IF



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible.
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas vida útil.

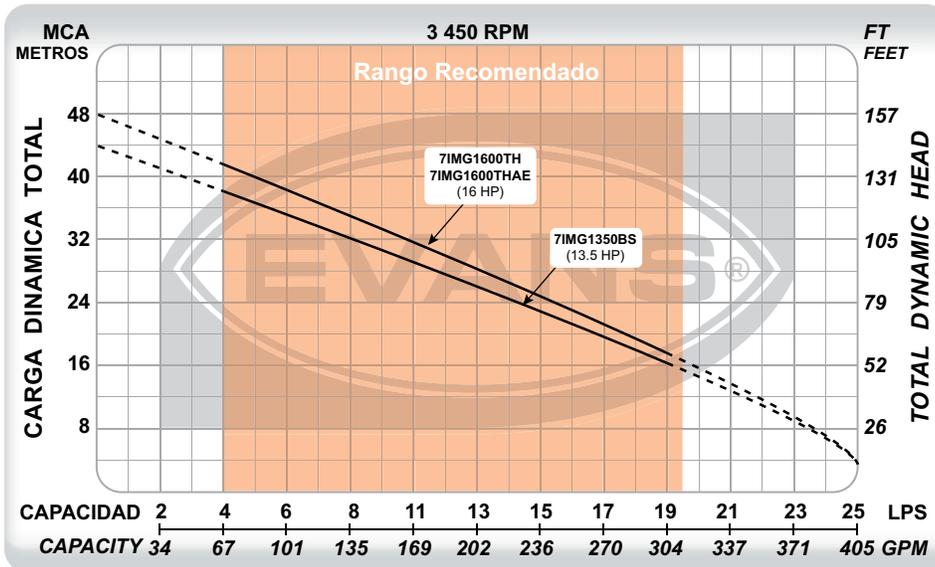

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
71MG1350BS	58 Kg	68 x 65 x 55 cm
71MG1600TH	68 Kg	68 x 65 x 55 cm
71MG1600THAE	68 Kg	68 x 65 x 55 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
71MG1350BS	3"	3"	13.5 HP	420 cc	Briggs & Stratton®	44 m	26 l/s	15 l/s a 23 m
71MG1600TH	3"	3"	16 HP	458 cc	Thunder®	48 m	26 l/s	15 l/s a 25 m
71MG1600THAE	3"	3"	16 HP	458 cc		48 m	26 l/s	15 l/s a 25 m



CLASE IF

CENTRÍFUGA BAJA PRESIÓN Y ALTO FLUJO


Confiabilidad para la industria y el campo



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible.
- Opción con motor B&S®: vida útil de 2000 horas ó Thunder®: 1200 horas vida útil.

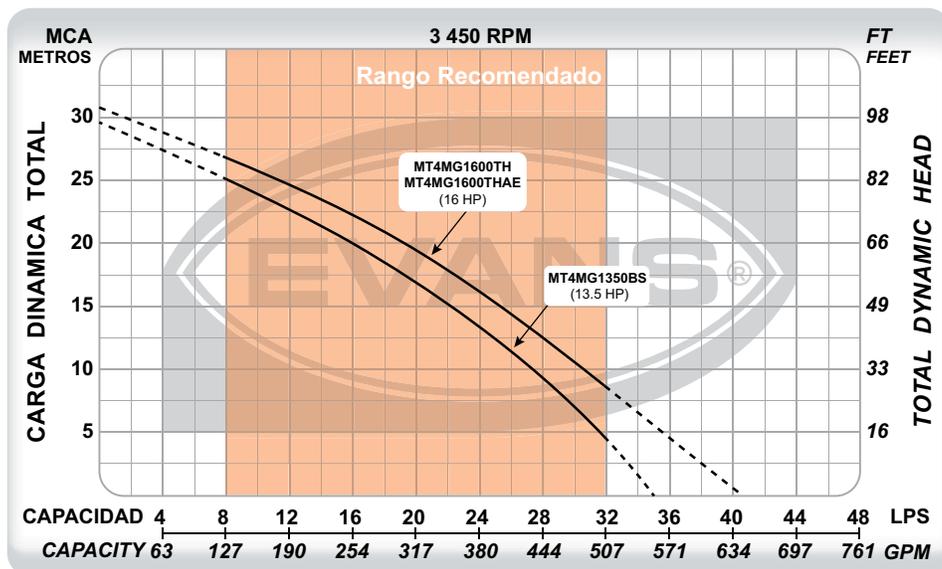

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT4MG1350BS	74 Kg	68 x 65 x 55 cm
MT4MG1600TH	79 Kg	68 x 65 x 55 cm
MT4MG1600THAE	79 Kg	68 x 65 x 55 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT4MG1350BS	4"	4"	13.5 HP	420 cc	Briggs & Stratton®	28 m	35 l/s	20 l/s a 17 m
MT4MG1600TH	4"	4"	16 HP	458 cc	Thunder®	32 m	40.5 l/s	22 l/s a 18 m
MT4MG1600THAE	4"	4"	16 HP	458 cc		32 m	40.5 l/s	22 l/s a 18 m

AUTOCEBANTES 4" HIERRO GRIS DIESEL

Confiabilidad para la industria y el campo

CLASE 1J




6
meses
GARANTÍA



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.

- Equipo ideal para transferencia de agua turbia en aplicaciones de desagüe, agricultura, ganadería, etc.
- Paso de sólidos en suspensión 1 1/2".
- Motores Diesel altamente eficientes, menor costo de operación y con opción de arranque eléctrico o manual. Uso continuo.

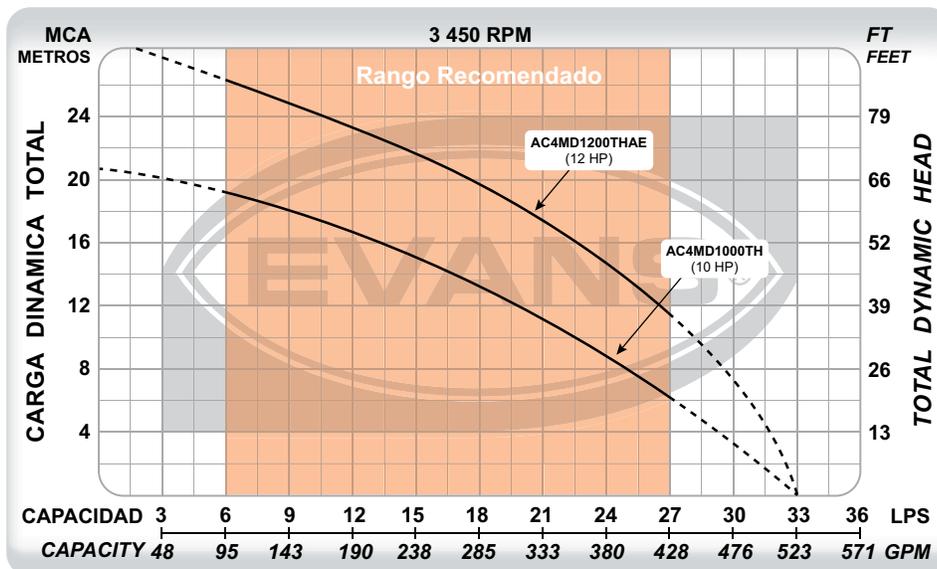

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AC4MD1000TH	91 Kg	85 X 60 X 83 cm
AC4MD1200THAE	93 Kg	85 X 60 X 83 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC4MD1000TH	4"	4"	10 HP	418 cc	Thunder®	21 m	33 l/s	18 l/s a 13 m
AC4MD1200THAE	4"	4"	12 HP	499 cc		30 m	33 l/s	21 l/s a 18 m



CLASE 1J

CENTRÍFUGA DIESEL

Confiabilidad para la industria y el campo


PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.



Powered by



- Equipo ideal para transferencia de agua limpia en aplicaciones con difícil acceso a electricidad o que requieran una opción portátil.
- Alta eficiencia: mayor presión y flujo de agua con menor consumo de combustible. Uso continuo.
- Motores Diesel altamente eficientes, menor costo de operación y con opción de arranque eléctrico o manual.

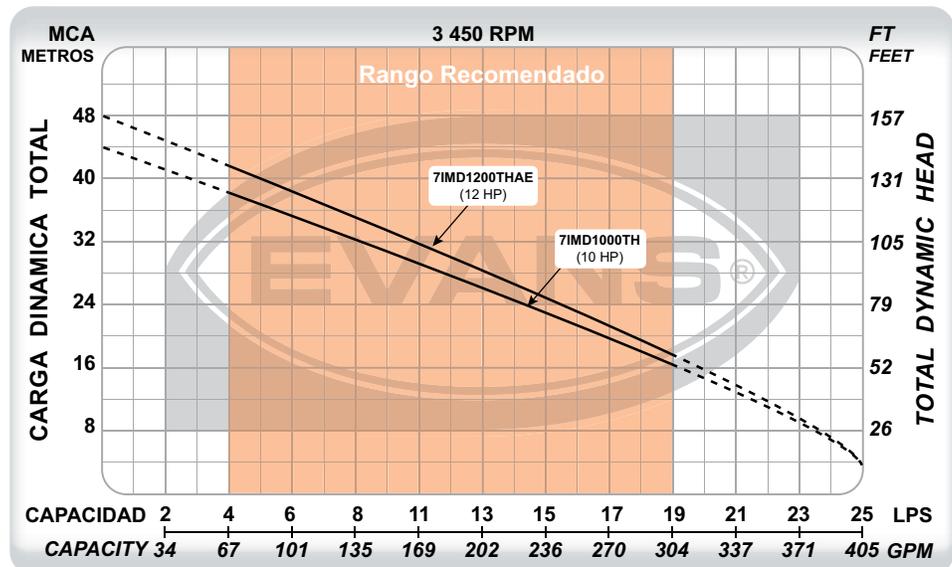

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
7IMD1000TH	91 Kg	85 X 60 X 83 cm
7IMD1200THAE	93 Kg	85 X 60 X 83 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	FLUJO MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
7IMD1000TH	3"	3"	10 HP	418 cc	Thunder®	44 m	26 l/s	15 l/s a 23 m
7IMD1200THAE	3"	3"	12 HP	499 cc		48 m	26 l/s	15 l/s a 25 m

KIT DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA BOMBA AUTOCEBANTE



CÓDIGO	DIÁMETRO	MANGUERA SUCCIÓN	MANGUERA DESCARGA	CONECTORES RÁPIDOS
AB-KEQR200	2"	6 metros de succión	30 metros LAY FLAT	2 x AB-CRE200B 2 x AB-CRB200B
AB-KEQR300	3"			2 x AB-CRE300B 2 x AB-CRB300B
AB-KEQR400	4"			2 x AB-CRE400B 2 x AB-CRB400B

MANGUERA LAY FLAT DE ALTA PRESIÓN



CÓDIGO	Ø INTERNO	PRESIÓN (PSI)	METROS	PESO ROLLO
AB-MLF200	2"	90	90	35 kg
AB-MLF300	3"	65	90	47 kg
AB-MLF400	4"	45	45	37 kg

MANGUERA FLEXIBLE DE SUCCIÓN



CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	METROS	PESO ROLLO
AB-MH200	2"	30	35 kg
AB-MH300	3"	30	47 kg
AB-MH400	4"	30	37 kg

ACEITES



Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 motor gasolina	1 Litro
AMG-SAE30-650		650 ml




Te recomendamos utilizar aceite SAE-30 para temperaturas de 0° hasta 35°C.

NIPLE BOTELLA Y ABRAZADERA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø TUBERÍA
55080301	Niple cónico galvanizado 2"	2"
55080302	Niple cónico galvanizado 3"	3"
55080303	Niple cónico galvanizado 4"	4"
55160112	Abrazadera 2" Hose clamp	2"
55160111	Abrazadera 3" Hose clamp	3"
55160110	Abrazadera 4" Hose clamp	4"

CONEXIONES RÁPIDAS


TIPO	A	B	C	D	E	F	TC TAPÓN CONECTOR	TP TAPÓN CONECTOR C/ ABRAZADERAS
TIPO DE ADAPTOR ACOPPLAMIENTO	MACHO	HEMBRA	HEMBRA	HEMBRA	MACHO	MACHO	HEMBRA	MACHO
TIPO DE ROSCA/ VÁSTAGO	HEMBRA NPT	MACHO NPT	VÁSTAGO DE MANGUERA	HEMBRA NPT	VÁSTAGO DE MANGUERA	MACHO NPT	NPT	NPT
APLICA	BOMBA	BOMBA	MANGUERA	BOMBA	MANGUERA	BOMBA	BOMBA	BOMBA
1.5"	AB-CRA150	AB-CRB150B	AB-CRC150M	AB-CRD150	AB-CRE150M	AB-CRF150B	AB-TC150	AB-TP150B
2"	AB-CRA200	AB-CRB200B	AB-CRC200M	AB-CRD200	AB-CRE200M	AB-CRF200B	AB-TC200	AB-TP200B
3"	AB-CRA300	AB-CRB300B	AB-CRC300M	AB-CRD300	AB-CRE300M	AB-CRF300B	AB-TC300	AB-TP300B
4"	AB-CRA400	AB-CRB400B	AB-CRC400M	AB-CRD400	AB-CRE400M	AB-CRF400B	AB-TC400	AB-TP400B

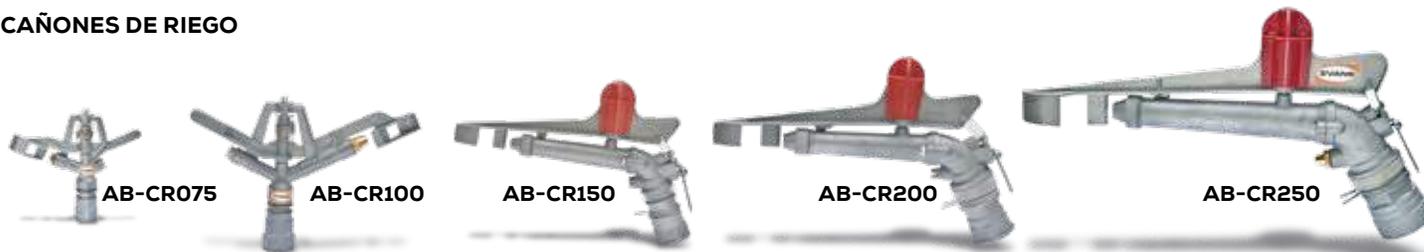CAÑONES DE RIEGO


CÓDIGO	Ø TUBERÍA	ÁNGULO DE INCLINACIÓN	Ø DE BOQUILLA (IN)-(MM)	Ø DE BOQUILLA TRASERA (IN)-(MM)	PRESIÓN (PSI)	RANGO EN Ø (M)	FLUJO (LPM)
AB-CR075	¾"	22.5°	1/5" - 5.1	0.125" - 3.2	29 - 43.5	13.5 - 18	13 - 49
AB-CR100	1"	27°	0.24" - 6.1	0.125" - 3.2	43.5 - 58	19 - 22.6	39 - 76.5
AB-CR150	1 ½"	30°	2/5" - 10.2	0.125" - 3.2	43.5 - 58	24.2 - 28.5	75 - 164
AB-CR200	2"	30°	0.57" - 14 ½	0.125" - 3.2	43.5 - 65	27.7 - 35.7	158 - 291
AB-CR250	2 ½"	30°	0.715" - 18.2	0.320" - 8.1	58 - 72.5	34 - 40	266 - 516