

CONSTRUCCIÓN

Tu aliado en la construcción



evans.com.mx

CONSTRUCCIÓN

CONCRETO



TIERRA



SOLDADURA



TRANSPORTE



REVOLVEDORAS

Para colados más uniformes



CLASE 8A

CONCRETO



- Ideal para construcciones, contratistas, empresas de renta de equipo.
- Mayor rapidez de trabajo.
- Mayor producción de concreto por hora.
- Mejor mezcla de los componentes.
- Sólida y de fácil transportación.
- Aspas diseñadas para una mezcla homogénea.
- Fácil operación y mantenimiento.



REV100MG0750THE



REVCLASSIC0750T

	REVCLASSIC0650B	REVCLASSIC0750T	REV100MG0750THE	REV100MG0900THE	REV100MG1300THE	REV100MG1350BS
MOTOR						
POTENCIA DEL MOTOR	6.5 HP@2300 RPM	7.5 HP@2300 RPM	7.5 HP@3400 RPM	9 HP@2300 RPM	13 HP@2300 RPM	13.5 HP@2300 RPM
CAP. DE MEZCLA	170 L (6 cb.ft.)		255 L (9 cb.ft.)			
VOLUMEN DE OLLA	232 L		360 L (12.7 cb.ft.)			
VELOCIDAD DE OLLA	28.32 RPM		28.32 RPM			
CAP. DE PRODUCCIÓN	2.8 m ³ /h (82 ft ³ /hr)		5 m ³ /h (176 ft ³ /hr)			
DIM. DE EMPAQUE	162 X 102 X 159 cm		190 X 110 X 140 cm			
PESO	85 kg		102 kg			

Para colados más uniformes

CONCRETO

1
año
GARANTÍA


VIMG0750TH



VIM386PRO



VIME150

- Para eliminar el aire de los colados y lograr que el concreto llene todos los rincones de la cimbra, ideal para constructores y contratistas.
- Colados compactos y sin burbujas
- Indispensables para contratistas
- Confiable en la cimentación y/o colados de concreto
- Sistema SVC (Sistema de Vibración Continua)
- Acoplamiento autoajustable que evita el calentamiento

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PESO
VI326S	32 mm		15.5 kg
VI386PRO	38 mm	6 M	16.7 kg
VI456PRO	45 mm		171 kg

CÓDIGO	MOTOR	POTENCIA MOTOR	RPM	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE MÁXIMA	FASES	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
VIME150	Eléctrico	1½ HP	3450	110 / 220 V	18 / 9 A	1	30 kg	57 x 25 x 32 cm

CÓDIGO	MOTOR	POTENCIA MOTOR	RPM	DESPLAZAMIENTO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
VIMG0750TH		7.5 HP	3100	225 cc	24 kg	59 x 53 x 50 cm
VIMG0650BS		6½ HP	3100	208 cc	28 kg	59 x 53 x 50 cm

ROTOMARTILLO DEMOLEDOR


Ideal para demoler o remover materiales de construcción para romper revestimientos, baldosas y hormigón. Son útiles tanto para tareas comerciales como domésticas.

CÓDIGO	CORRIENTE	VOLTAJE	POTENCIA	CAPACIDAD DE TALADRO	VELOCIDAD DE BROCA	ENERGÍA DE IMPACTO	TIPO DE BROQUERO / CHUCK	PESO
RD32E1200	11 A	110 V	1200 W	Broca Normal: 40mm Broca Orbital: 60 mm	250-500 RPM	32 J	18 mm SDS Max Sistema de Bloqueo de Vástago	8 kg

1
año
GARANTÍA



- El asistente perfecto para demoler o romper, haz más rápido y sencillo tu trabajo, sin batallar jalando pesados martillos o marros, para demoliciones rápidas y sin fatiga.
- Rompe todo tipo de pisos, mosaicos y rocas sin esfuerzo.
- Amplio rango angulo que se adapta a cualquier situación.
- Versatil ángulo de trabajo.
- Sistema antivibratorio.
- Larga durabilidad.
- Fácil manejo.
- Alto desempeño.
- Confort para brazos y manos.



MD55E2000T

CÓDIGO	POTENCIA DEL MOTOR	VOLTAJE	IMPACTOS	DESCRIPCIÓN
MD55E2000	2000 W	120 V	1500 / min	Martillo demolidor
MD55E2000T	2000 W	120 V	1500 / min	Martillo demolidor
RD32E1200	1200 W	120 V	1500 / min	Rotomartillo demolidor rotatorio

ROMPEDOR DE PISO PROFESIONAL (DEMOLEDORES)



* Incluye: Transportador de dos ruedas tipo diablito.

CÓDIGO	POTENCIA DEL MOTOR	VOLTAJE	IMPACTOS	ENERGÍA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
RC75E2200	2200 W	120 V	950/ min	75 JOULES	32 kg	90 x 53 x 30 cm

CONCRETO

1
año
GARANTÍA

- Diseño de gran resistencia, durabilidad y rendimiento.
- El diseño del marco añade la fuerza necesaria para reducir la vibración tanto al cortar concreto como asfalto, mejorando el rendimiento de la hoja y alargando la vida de la sierra.
- Cuenta con montaje de la sierra por ambos lados y cubierta protectora reversible lo que permite el corte tanto por el lado derecho como por el izquierdo.
- Su diseño resistente evita vibración y prolonga la vida de los discos y la cortadora.
- Manivela para subir/bajar la profundidad de corte.
- La guía de posiciones de la sierra asegura cortes rectos.
- El sistema de flujo de agua provee un enfriamiento óptimo de los discos de corte.

MASTERPAC
by
EVANS


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PMF18BS	191 kg	146 x 58.5 x 95 cm

CÓDIGO	PROFUNDIDAD MÁX DE CORTE	TAMAÑO DE DISCO	AJUSTE DE PROFUNDIDAD	CONDUCCIÓN	TANQUE DE AGUA	MOTOR	POTENCIA
PMF18BS	17 cm	35 - 46 cm	Rotación Manual	Empuje	40 L		13.5 HP

DISCOS DE CORTE

 DISCO DE CORTE DE DIAMANTE
(NO INCLUIDO)

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	MATERIAL A CORTAR
DC-PMF12	12"	Concreto
DC-PMF12A		Asfalto
DC-PMF14	14"	Concreto
DC-PMF14A		Asfalto
DC-PMF16	16"	Concreto
DC-PMF16A		Asfalto
DC-PMF18	18"	Concreto
DC-PMF18A		Asfalto



- Diseño de bajo mantenimiento y larga vida, diseñada para todo tipo de aplicaciones en piso, para el profesional del concreto, puede ser usada con cualquier combinación de llanas de aleación o terminado fino.
- Cuenta con una transmisión de engranes de uso pesado que la hace durable.
- La caja de transmisión entrega tanto gran torque para allanar como velocidad para el acabado.
- La araña de las llanas soporta el uso rudo y constante.
- Cuenta con aro de seguridad y llantas opcionales para transporte (llantas no incluidas).



PMT36BS

CÓDIGO	VELOCIDAD DE LLANAS	DIAMETRO DE ROTOR	MOTOR	POTENCIA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PMT36TH	117 -167 RPM	91 cm		7.5 HP	88 kg	97 x 97 x 66 cm
PMT36BS				6.5 HP		
PMT46K		117 cm		13.5 HP	103 kg	190 x 100 x 105 cm



- Apisonadora de 4 tiempos, perfectamente balanceada para la compactación de gran impacto y la comodidad del operador, con bajo nivel de ruido.
- Motor confiable de 4 tiempos que emite bajas emisiones y bajo nivel de ruido.
- Los amortiguadores del maneral protegen eficientemente al operador de la vibración y reducen el cansancio.
- La sólida madera laminada de la zapata de acero, absorben y resisten la vibración.
- Resistente fuelle hecho de poliuretano alemán.



MR75R

CÓDIGO	PROFUNDIDAD DE IMPACTO	ALTURA DE SALTO	MOTOR	POTENCIA	TANQUE GASOLINA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
ER70K	17 cm	40 - 80 mm		4 HP	2.8 Lts	70 kg	76 x 43 x 102 mm
WR70R			EK12				
WR70K							
MR75R			EH12-2D				
MR80D			Diesel				
						75 kg	
						80 kg	

PLACA VIBRATORIA

Para una buena compactación



CLASE 8A

TIERRA

1
año
GARANTÍA



- Base sólida de alta resistencia (con aristas curvas) lo que le da un gran rendimiento.
- Elemento vibrador fabricado de acero fundido con lubricación y resistente al desgaste.
- Cubierta de uso rudo para la banda.
- Manija anti vibración removible para facilitar la transportación.
- Marco sólido para proteger el motor con gancho para facilitar la transportación.
- Tanque de agua para despegar el asfalto (opcional).



CÓDIGO	VELOCIDAD DE TRABAJO	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	FUERZA CENTRÍFUGA	TAMAÑO DE PLACA	MOTOR	POTENCIA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PC5021BS	22 m/ min	5400 RPM	21 kN	570 x 500 mm		6.5 HP	115 kg	1065 x 500 x 950 mm

PLACA VIBRATORIA REVERSIBLE

CÓDIGO	VELOCIDAD DE TRABAJO	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	FUERZA CENTRÍFUGA	TAMAÑO DE PLACA	MOTOR	POTENCIA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSH160BS	22 m/min	5400 RPM	21 kN	570 x 500 mm		6.5 HP	162 kg	86 x 57 x 93 cm

BROCAS



CÓDIGO	TIPO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
EA4F	Broca de 4"	3 Kg	15 x 15 x 41 cm
EA6F	Broca de 6"	4 Kg	18 x 18 x 41 cm
EA8F	Broca de 8"	6 Kg	23 x 23 x 50 cm
EA10F	Broca de 10"	8 Kg	29 x 29 x 50 cm
EA12F	Broca de 12"	11 Kg	34 x 34 x 50 cm

PERFORADORES



CÓDIGO	NÚMERO DE OPERADORES	HP	DIÁMETRO
9800	2	6.5 HP	DE 4" A 12"

SOLDADURA



SD250MIG220V



PD500220V



SD140A110V

SD200ABIV

SD250A220V

MODELO	PESO	MEDIDAS	
		LARGO	X ANCHO X ALTO
SD250MIG220V	11 kg + 4 Kg	50 x 45 x 35	
SD140A110V	3 kg	25 x 20 x 17 cm	
SD200ABIV	7 kg	39 x 21 x 29 cm	
SD250A220V	9 kg	19 x 33 x 28 cm	

	SOLDADORAS MICROALAMBRE SD250MIG220V	CORTADORA DE PLASMA PD500220V
CAPACIDAD CD	50-250A	N/A
VOLTAJE CD	24-38V	N/A
ALIMENTACIÓN	220V 2 Hilos	220V 2 Hilos
CONSUMO MÁXIMO	37A	22 A
MICROALAMBRE	.023, .035, .045	
INTERSHIELD	0.045	N/A
CABLE ELECTRODO	#2	#2
SUELDA	Lámina #30 hasta Placa 1"	NA
CORTA	-	AL 1X 5/16"
SOLDAR TIG (CON ARGON)	-	-
REQUIERE SUMINISTRO DE:	CO2 o Mezcla	-
PORTABILIDAD	Cada uno de sus 2 módulos son portátiles.	1 MANO

SOLDADORAS DE ELECTRODO


	SD140A110V	SD200ABIV	SD250A220V
CAPACIDAD CD	20-140A	20-200A	50-250A
VOLTAJE CD	24-29V	24-29V	24-32V
ALIMENTACIÓN	110V	110 v / 220 V	220V 2 Hilos
CONSUMO MÁXIMO	44A	25A	31A
MÁXIMO ELECTRODO 6013	1/8" (80 Ciclos)	5/32" (90 Ciclos)	3/16" (100% Ciclos)
MÁXIMO ELECTRODO 7018	3/32" (80 Ciclos)	1/8" (80 Ciclos)	5/32" (100% Ciclos)
CABLE ELECTRODO	#4	#2	#2.
SUELDA	Lámina #22 hasta Placa 1/4"	Lámina #22 hasta Placa 5/8"	Lámina #22 hasta Placa 1"
SOLDAR TIG (CON ARGÓN)	Opcional Usando el Accesorio RSD-250		
PORTABILIDAD	Se puede soldar con el equipo cargando en la mano o al hombro		



SD140A110V



G55MG1000THW

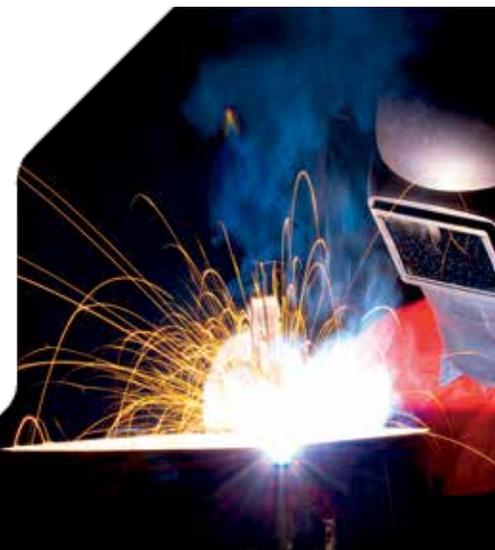
G40MG0750TH CORRIENTE NOMINAL 30 A

	ELECTRODO 6013 Ø 3/32"	ELECTRODO 6013 Ø 1/8"	ELECTRODO 6013 Ø 5/32"	ELECTRODO 7018 Ø 3/32"	ELECTRODO 7018 Ø 1/8"	ELECTRODO 7018 Ø 5/32"
SD140A110V	Máquina 80 A Consumo 16 A	No se recomienda	X	X	X	X

G55MG1000THW CORRIENTE NOMINAL 38 A / 19 A

SD140A110V	X	X	X	X	X	X
SD200ABIV	O.K	Máquina 100 A Consumo 11 A	Máquina 125 A Consumo 13 A	No se recomienda	X	
SD250A220V	O.K	Máquina 250 A Consumo 20 A	X	No se recomienda	X	

G75MG1300THW CORRIENTE NOMINAL 50 A / 19 A

SD140A110V	O.K	O.K	Máquina 125 A Consumo 22 A	Máquina 125 A Consumo 27 A	Máquina 130 A Consumo 29 A	X
SD200ABIV	O.K	O.K	O.K	O.K	O.K	X
SD250A220V	O.K	O.K	Máquina 160 A Consumo 22 A	O.K	Máquina 120 A Consumo 20 A	X

G85MG1350BS CORRIENTE NOMINAL 54 A / 27 A

SD140A110V	O.K	O.K	Máquina 125 A Consumo 22 A	Máquina 125 A Consumo 27A	Máquina 140 A Consumo 28A	No se recomienda
SD200ABIV	O.K	O.K	Máquina 150 A Consumo 19 A	O.K	Máquina 165 A Consumo 22 A	Máquina 200 A Consumo 25 A
SD250A220V	O.K	O.K	Máquina 180 A Consumo 27 A	O.K	Máquina 170 A Consumo 29 A	Máquina 200 A Consumo 32 A

G135MG2300BS CORRIENTE NOMINAL 81 A / 40 A

SD140A110V	O.K	O.K	O.K	O.K	Máquina 130 A Consumo 29A	No se recomienda
SD200ABIV	O.K	O.K	O.K	O.K	O.K	
SD250A220V	O.K	O.K	O.K	O.K	O.K	

TRANSPORTE

1
año
GARANTÍA


- Para transporte de mercancía en tarimas o pallets en almacenes, tiendas, fabricas, etc.
- Construcción en acero robusto.
- Brazos de acero forjado que permiten dureza y mayor durabilidad.
- Controles manuales y de pie que aseguran una fácil operación.
- La válvula de descenso con la que cuenta puede ajustar la velocidad de descenso.



PATIN3T48X27

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE RUEDAS	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PATIN2T48X27	2000 Kg	Nylon X2	55 kg	122 x 100 x 68.5 cm
PATIN3T48X27	2500 Kg		85 kg	

**ACCESORIOS
CARETA PARA SOLDAR**

CÓDIGO	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA SOLDADORAS	USO EN:
SDCARE1010	Careta p/Soldar 10" x 10"	TODAS
RSD-250A	Antorcha TIG de Válvula Manual	SD140A110V, SD200A220V, SD250A220V
RSD-P5A	Antorcha Plasma	PD500220V
RSD-P5K	Kit Cerámicas Separa. Y Aislador	PD500220V
RSD-P5E	Electrodo de Tungsteno	PD500220V
RSD-P5B	Boquilla	PD500220V
RSD-M25A	Antorcha Microalambre	SD250MIG220V
RSD-M25K	Kit conector cerámica tobera	SD250MIG220V
RSD-M25B08	Boquilla 0.8mm(0.030")	SD250MIG220V
RSD-M25B10	Boquilla 1.0mm(0.035")	SD250MIG220V
RSD-M25B12	Boquilla 1.2mm(0.045")	SD250MIG220V




SDCARE1010

ACEITE

Te recomendamos usar aceite SAE 30 para temperaturas de 0°C hasta 35°C.

Prolonga la vida de tu motor con aceite Evans®.

Cambios periódicos de acuerdo a tu manual.

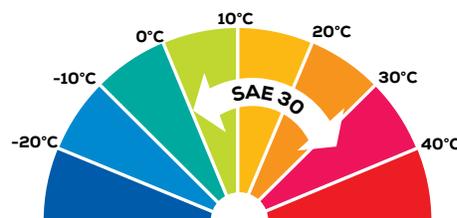

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 Motor Gasolina	1 LITRO

